

Ecole maternelle Jean Cocteau

École maternelle

BORDEAUX

2023



Vue de la cour - mai 2024 | © Ville de Bordeaux

Description du projet

L'école maternelle Jean Cocteau est située à Bordeaux. Elle accueille 87 élèves et dispose d'une cour de 460m² hors préau. Cette cour était presque entièrement imperméable, et ne comptait qu'un arbre. Dans le cadre du projet, une partie de la cour a été désimperméabilisée. Il y avait un besoin d'ombre, et de proposer des activités d'intensités variées : conserver des activités dynamiques, apporter des jeux, des espaces d'activités calmes. L'école disposait déjà d'un espace potager en dehors de la cour.

ECOLE MATERNELLE JEAN COCTEAU

41 rue de l'école
33200 BORDEAUX

BORDEAUX METROPOLE

MAÎTRISE D'OUVRAGE

MAÎTRISE D'ŒUVRE

PLAN MASSÉ DES AMÉNAGEMENTS DE COURS BUISSONNIÈRES JEAN COCTEAU PROJET DE PLAN MASSÉ

DATE: Mai 2023 GROUPEMENT LS2


ÉCHELLE: 1/100e PAGE: PRO

Légende

- Arbre existant conservé
- Arbre ligne ou en cotype
- Parcelles existantes conservées
- Espace existant conservé
- Reprise espace existant
- États actuels et couverts sol
- Plantés géométriques
- Jardin sensoriel
- Parc / Parcels petits gabarit
- Copains
- Sol large amorceant
- Assise bois
- Hutte en osier
- Parcours existant conservé
- Cisaille inox double
- Table à insecte et mangrove
- Point de raccordement en eau potable - Robinet de usage
- Point d'eau à boire avec regard et vanne d'arrêt
- Pointeur d'arrêt et portail existant
- Chaudière participatif
- Dispositif muséaux
- Planification à confirmer sur site
- Plantes géométriques
- Jardin sensoriel
- Parc / Parcels petits gabarit
- Copains
- Sol large amorceant
- Assise bois
- Hutte en osier
- Parcours existant conservé
- Cisaille inox double
- Table à insecte et mangrove
- Point de raccordement en eau potable - Robinet de usage
- Point d'eau à boire avec regard et vanne d'arrêt
- Pointeur d'arrêt et portail existant
- Chaudière participatif
- Dispositif muséaux
- Planification à confirmer sur site



Plan masse du projet | © Maîtrise d'oeuvre LS2 (groupeement LS2, Verdi, Equal Saree, Topager, Playgones)

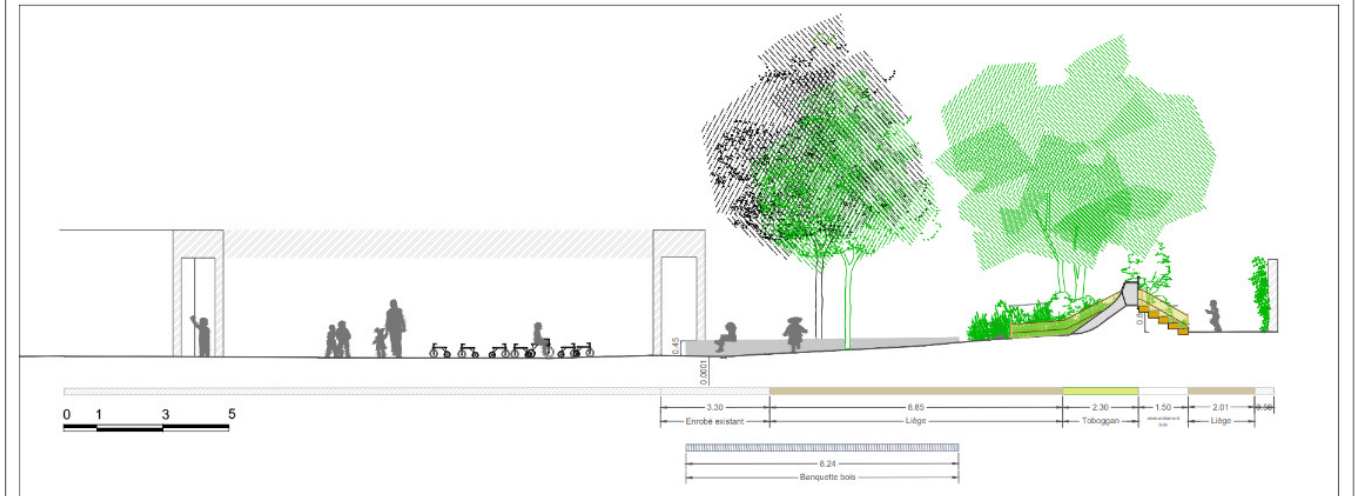

BORDEAUX METROPOLE

01 - Coupe AA'

1/100e

PRO

B

Plan de coupe | © Maîtrise d'oeuvre LS2 (groupeement LS2, Verdi, Equal Saree, Topager, Playgones)

Descriptif détaillé

Gestion de l'eau

Plusieurs espaces ont été désimperméabilisés afin de permettre l'infiltration des eaux de pluie. Certains sont en pleine terre (massifs non accessibles aux enfants les premières années), d'autres sont en copeaux. Il y a une zone au centre de la cour avec un revêtement en liège.

Biodiversité

Création de plusieurs massifs en pleine terre composés d'arbustes, vivaces, et plantation de 6 nouveaux arbres (135m2 de pleine terre végétale).

Aménagements ludiques

Des aménagements ludiques ont été mis en œuvre, afin de laisser le choix aux enfants entre différents types d'espaces : 2 cabanes en saule tressé qui permettent de discuter, se « cacher » et jouer. Des bancs circulaires en bois ont été installés ainsi que des bacs à texture en bois de plusieurs tailles. Différents jeux favorisant la motricité ont été proposés : un parcours en pas japonais, un toboggan au milieu d'une butte (plantée sur les côtés, qui ne sont donc pas accessibles). L'aménagement en ilots offre des parcours, intéressants pour les tricycles et différents jeux collectifs par exemple.

Galerie



Vue des différents revêtements de sol | © Ville de Bordeaux



Butte plantée avec toboggan | © Ville de Bordeaux



Plantations et clôtures | © Ville de Bordeaux

Tableau comparatif

Type d'espace	Surface en m ² avant	Surface en m ² après
Surfaces imperméables	455	262
Surfaces perméables	5	198

Points forts

L'aménagement de la cour en îlots permet une diversité de propositions pour les enfants.

Points faibles

Pas de solution à court terme pour ombrager la cour, en attendant que les arbres soient suffisamment grands.


Mentions techniques

Programme	École maternelle
Année de livraison	2023
Lieu	41 , Rue de l'école Normale, 33200 BORDEAUX
Surface totale	460 m ²
Montant de l'opération	-
Montant des travaux	213 500 € HT
MOE	Groupement LS2 (LS2, Verdi, Equal Saree, Topager, Playgones)
MOA	Ville de Bordeaux Bordeaux Métropole
AMO	Alto Step
Cour accessible en dehors des horaires scolaires ?	Non
Projet subventionné	Oui
Organisme(s) de subvention	Fonds Vert - Agence de l'eau Adour Garonne

Action(s) de concertation menée(s)

Durant l'année précédant les travaux, la MOE a réalisé un travail de concertation avec un diagnostic, et plusieurs ateliers impliquant les différents utilisateurs de la cour (enseignants, agents municipaux, animateurs, élèves). L'objectif était que les utilisateurs identifient les enjeux du projet, partagent leur expertise d'usage, expriment besoins et souhaits quant au devenir de la cour.

Un travail d'accompagnement et d'animation auprès des différents utilisateurs (élèves, équipes pédagogiques, d'animation, d'entretien) sur les nouveaux usages et pratiques de la cour, a lieu tout au long de l'année scolaire suivant les travaux : installation d'une signalétique, élaboration collective des règles de la cour. Il y a aussi un accompagnement sur un projet de création impliquant les enfants, mis en œuvre par les animateurs périscolaires : thématique jardinage et découverte des insectes et oiseaux de la cour.

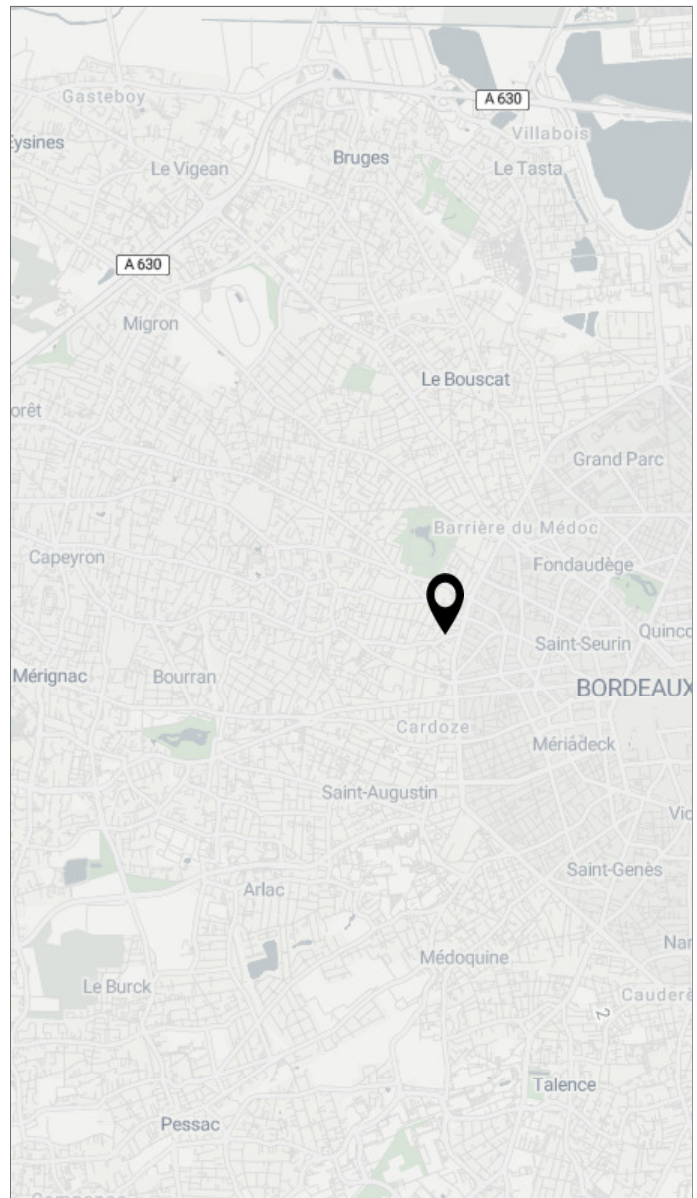

Fiche projet exportée le 11/04/2026 à 11:17
depuis le site de l'Observatoire des Cours Oasis
accessible ici : www.observatoire-oasis.fr

