Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris

Observatoire des cours Oasis
Collection d'espaces récréatifs végétalisés

Groupe scolaire Blanche

ACCOMPAGNEMENT CAUE

Groupe scolaire
9e arrondissement
2022

| © Théo Ménivard/ CAUE de Paris

Description du projet

Les écoles maternelle et élémentaire Blanche se partagent un même espace de cour de récréation, dont la moitié de la surface se trouve sur le réfectoire de l'établissement. Cette contrainte particulière ne permettait pas de rendre les sols perméables du côté des maternelles. Le sol a donc été entièrement refait en asphalte clair pour favoriser un albédo élevé.

Un arbre a été planté et plusieurs zones ont été désimperméabilisées : copeaux, sable, pavés enherbés et végétaux. Des espaces de jeu et de calme ont été aménagés : tableau à craies, amphithéâtre, cabane en osier vivant, structure d'escalade, toboggan. Une pergola végétalisée a été installée au centre de la cour pour créer de l'ombre.

La cour est ouverte aux riverains le samedi.

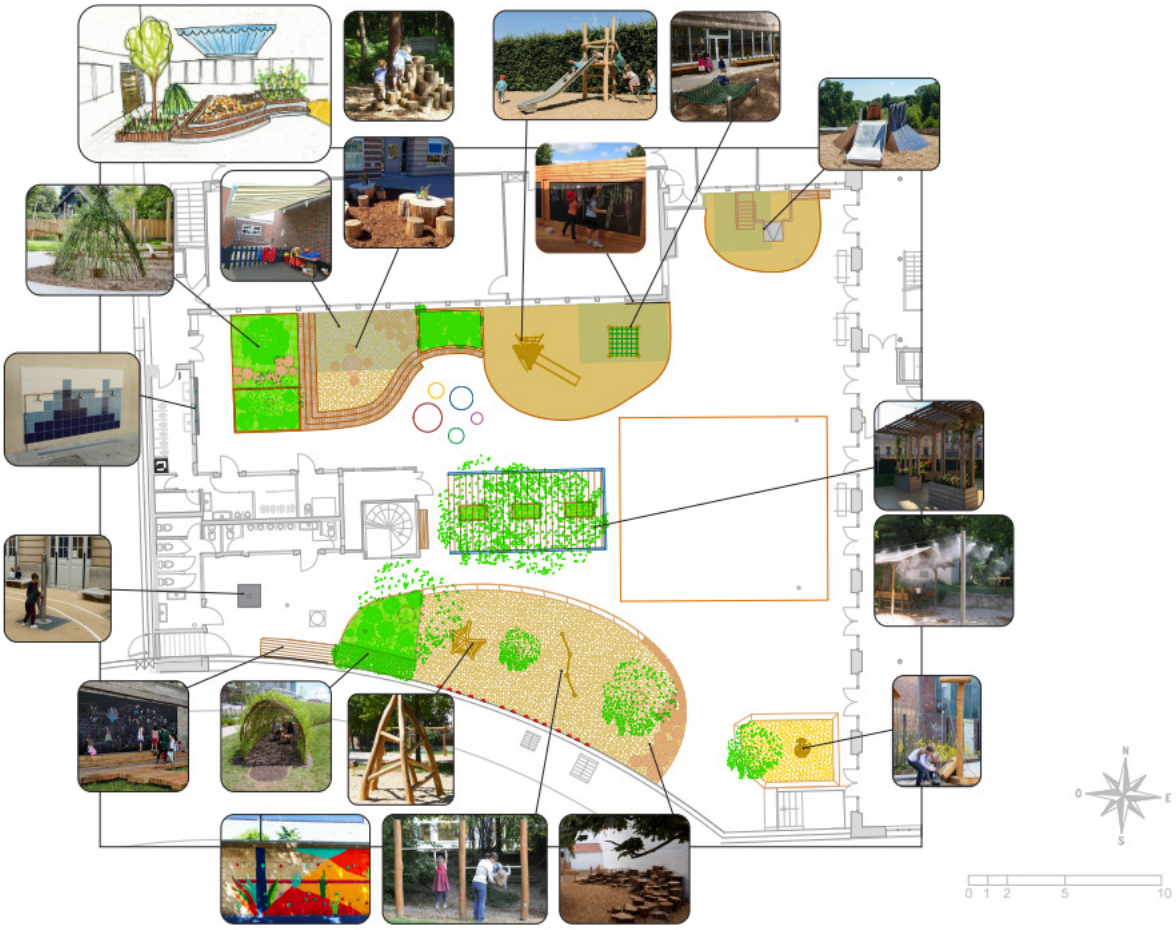

Plan illustré du projet de cour Oasis du groupe scolaire Blanche | © CAUE de Paris

Descriptif détaillé

Gestion de l’eau

- Désimperméabilisation de 200m² avec pleine terre et copeaux

Biodiversité

- Plusieurs espaces végétalisés en pleine terre
- 1 nouvel arbre planté
- Une pergola végétalisée

Aménagements ludiques

- Mur d’escalade
- Toboggans
- Cabane en osier vivant
- Bac à sable avec poulie
- Barres de galipette.

Galerie

Vue depuis le côté des élémentaires | © Théo Ménivard/ CAUE de Paris

Zone de copeaux des maternelles sur dalle, surélevée pour drainer l'eau vers la zone plantée en contrebas | © Théo Ménivard/ CAUE de Paris

Espace au dessus du réfectoire | © Théo Ménivard/ CAUE de Paris

Pergola | © Théo Ménivard/ CAUE de Paris

Bac à sable et poulie de jeu | © CAUE de Paris

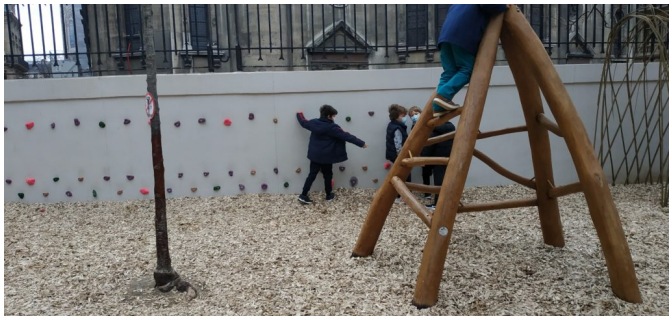

Espace d'escalade côté élémentaires | © CAUE de Paris

Tableau comparatif

Type d’espace	Surface en m² avant	Surface en m² après
Surfaces accessibles aux enfants	793	793
Surfaces imperméables	793	593
Surfaces perméables	793	200
Surfaces plantées	0	50

Points forts

– Des aménagements utilisables par tous les enfants de maternelle et d’élémentaire quelque soit leur age
– Un nouvel arbre malgré une grande partie de la cour sur le refectoire

Points faibles

Un bac à sable trop proche des bâtiments

Mentions techniques

Programme	Groupe scolaire
Année de livraison	2022
Lieu	9, rue blanche, 75009 9e arrondissement
Surface totale	793 m²
Montant de l’opération	-
Montant des travaux	-
MOE	Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture de la Ville de Paris
MOA	Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris
Projet accompagné par le CAUE départemental	
Cour accessible en dehors des horaires scolaires ?	Oui
Projet subventionné	Non

Action(s) de concertation menée(s)

Tout le projet a été pensé en co-conception avec les élèves et la communauté pédagogique. Des ateliers de sensibilisation, de diagnostic et de projet ont permis à toute l’école de se mobiliser autour de ce projet.

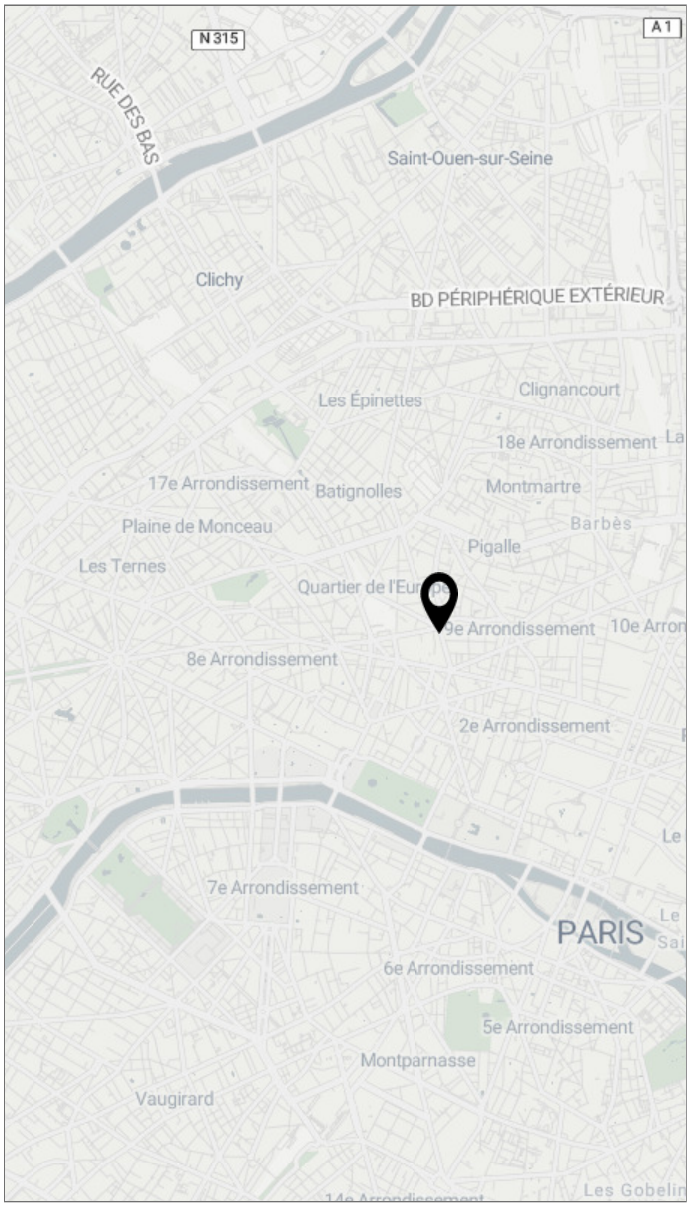

Fiche projet exportée le 05/08/2026 à 07:46 depuis le site de l'Observatoire des Cours Oasis accessible ici : www.observatoire-oasis.fr